



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ
HERMES 70CNC



NIMACNIMAC
GROUP

- 1977 **NIKOLAIDIS MACHINES.** Ιδρυση εταιρείας από τον Ανέστη Νικολαΐδην και εξειδίκευση στην παραγωγή τεμαχιστικών μηχανών.
- 2000 Αρχή εξωστρέφειας: **συνεχής παρουσία** στις μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού.
- 2008 Νέο ιδιόκτητο **υπερσύγχρονο εργοστάσιο 4000m²** στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.
- 2011 **NIMAC GROUP.** Κατοχύρωση διεθνούς εμπορικού σήματος. Εκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. **Πιστοποίηση ISO 9001.** Καταξίωση στις διεθνείς αγορές. Δημιουργία επώνυμου ξυλουργικού μηχανήματος **made in Hellas**.
- 2016 **NIMAC CNC Laser.** Κατασκευή μηχανών κοπής και χάραξης.
- 2017 **NIMAC Robotics.** Ανάπτυξη τμήματος Ρομποτικής και Αυτοματισμού.



1977

Η Ελλάδα παράγει





2018 Εξαγωγές σε χώρες των πέντε ηπείρων με ποσοστό πάνω από το **90% της παραγωγής**.

2019 **Ligna.** Έκθεση Γερμανίας.
Συμμετοχή για 5η συνεχόμενη φορά στη μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου και καταξίωση στις χώρες της βόρειας Ευρώπης.

2020 **EtherCat Technology.** Καθιέρωση κορυφαίας τεχνολογίας στα πλεκτρολογικά και πλεκτρονικά μέρη όλων των μιχανών.

2021 **Νέα επενδυσην.** Αγορά καινούργιου CNC μποχανήματος για τη βελτίωση των παραγόμενων εξαρτημάτων.

2022 **Net mettering.** Πράσινη ενέργεια.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για την αυτονομία του εργοστάσιου σε ενέργεια.



Η Ελλάδα εξάγει



HERMES

70 CNC

Η ιδανική τεμαχιστική στη μεσαία κατηγορία εργοστασίων επίπλου

- Σχεδιασμένη σύμφωνα με τα κορυφαία πρότυπα
- Βαρέως τύπου κατασκευή χωρίς περιορισμούς
- Εφαρμοσμένες πλύσεις που μεγιστοποιούν την ποιότητα κοπής
- Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα
- Τεχνολογία EtherCat
- Αθόρυβη μετακίνηση του φορείου κοπής
- Δυνατότητα προεγκατάστασης φορτωτή
- Κινισιά (προαιρετικό)
- Κοπή παραθύρου (προαιρετικό)




Βαρέως τύπου βάσεις (H) με σύστημα γραναζού - γραμμαριέρας (ATLANTA Γερμανίας). Ομαλή κίνηση χωρίς δονήσεις.



| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Ανύψωση δίσκου | 70mm |
| Μήκος κοπής | 2900mm, 3200mm, 3800mm |
| Ταχύτητα φορείου κοπής | 5-100m/min |
| Κύριος κινητήρας | 10Hp |

Επιπλέον Εξοπλισμός

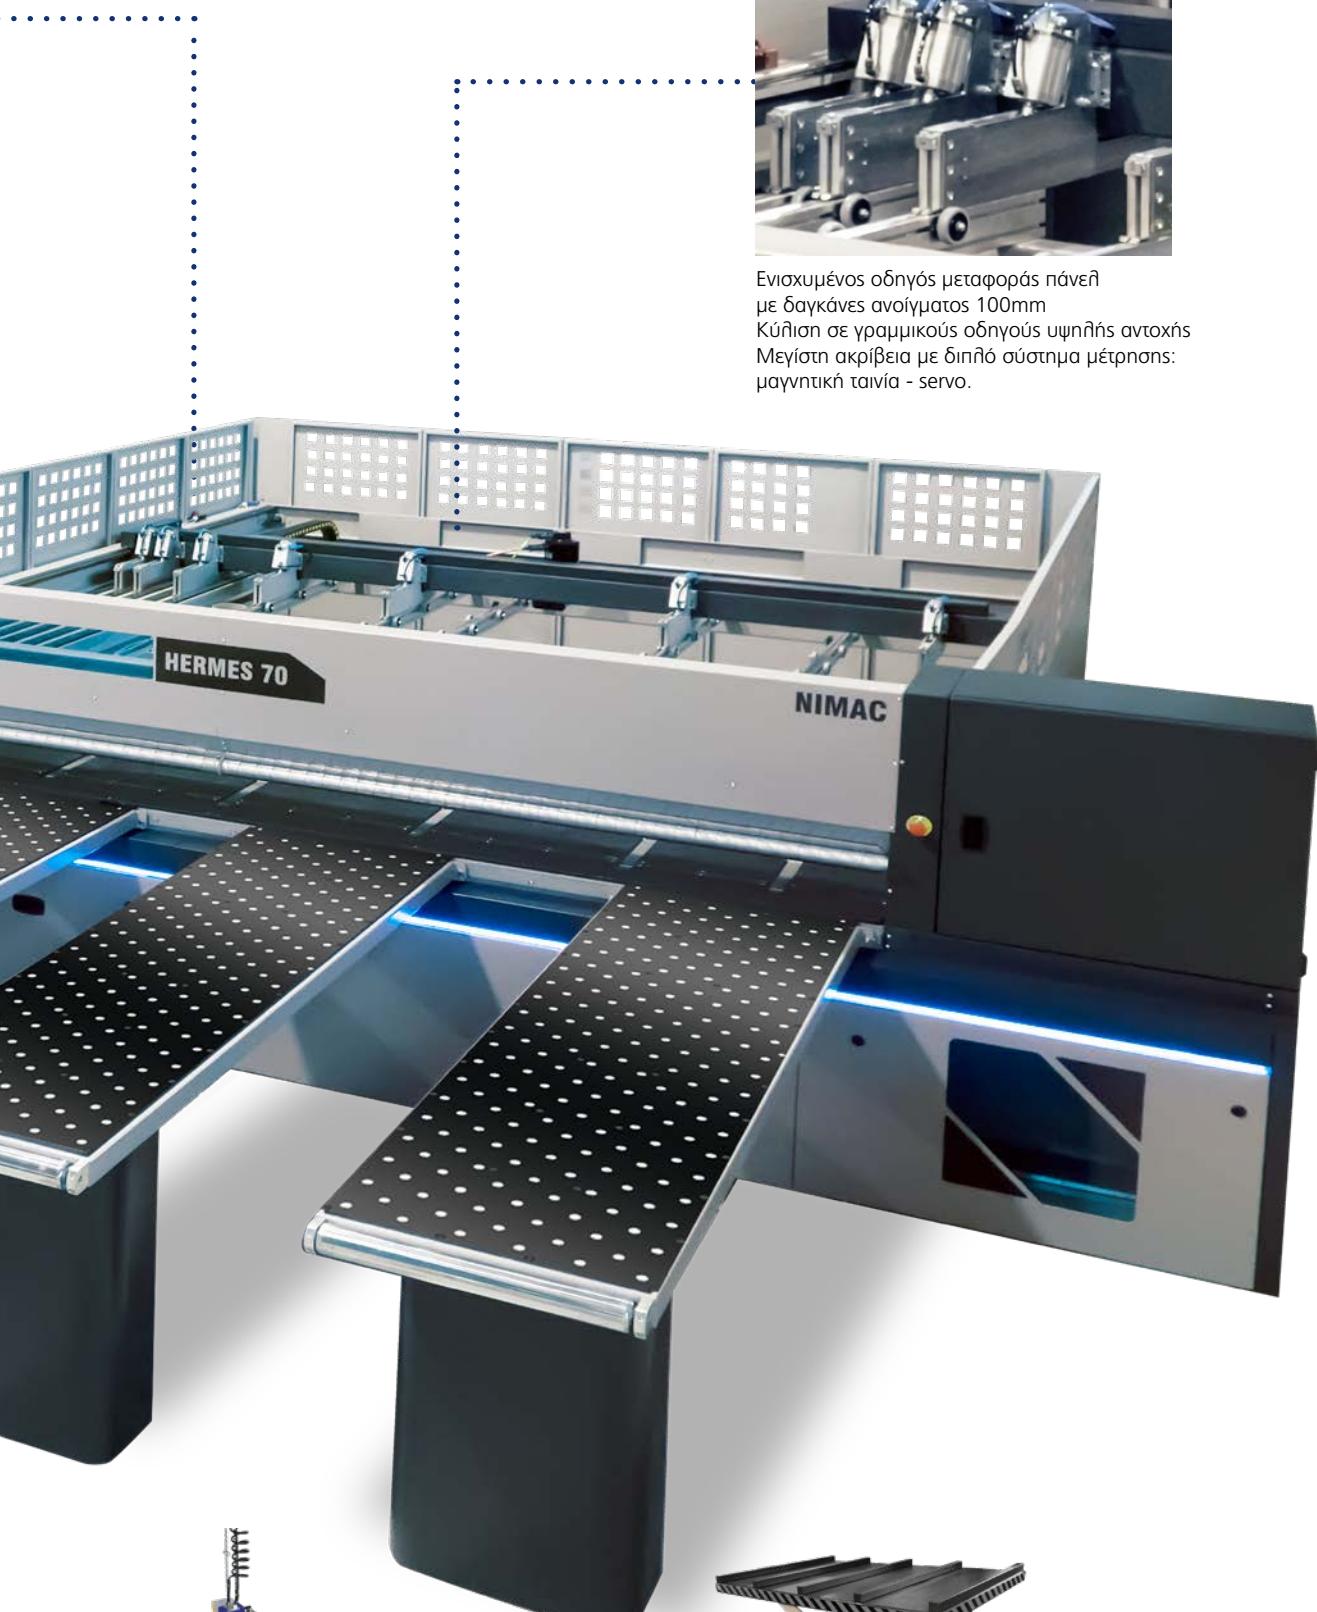

Ενισχυμένος οδηγός μεταφοράς πάνελ
με δαγκάνες ανοίγματος 100mm
Κύλιση σε γραμμικούς οδηγούς υψηλής αντοχής
Μεγίστη ακρίβεια με διπλό σύστημα μέτρησης:
μαγνητική ταινία - servo.



Εξωτερικός φορτωτής με βάκουμ



Εξωτερική πλατφόρμα ανύψωσης πάνελ από μπροστά



HERMES

70TL CNC

Η έξυπνη τεμαχιστική
μικρού όγκου
με αυτόματη
πίσω φόρτωση



Δαγκάνες διπλής ενέργειας με μετακινούμενο κάτω άκρο, οι οποίες διασφαλίζουν τέλεια μετακίνηση των επιλεγμένων πάνελ από το δέμα χωρίς φθορές.



| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Ανύψωση δίσκου | 70mm |
| Μήκος κοπής | 2900mm, 3200mm, 3800mm |
| Ταχύτητα φορείου κοπής | 5-100m/min |
| Κύριος κινητήρας | 10Hp |

Επιπλέον Εξοπλισμός





ΓΩΝΙΑΣΤΕΣ

Δύο οδηγοί γωνιάσματος για τέθεια παραθίλησης των φύλλων μετά το τράβηγμά τους από το σημείο φόρτωσης-εκφόρτωσης.



Βαρέως τύπου φορτωτής: Σε ανεξάρτητο πλαίσιο από το υπόλοιπο μέρος της μηχανής για αποφυγή κραδασμών. Κινούμενος σε 4 ενισχυμένους κοχλίες. Μέγιστη ανύψωση 600mm.

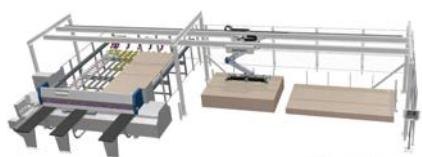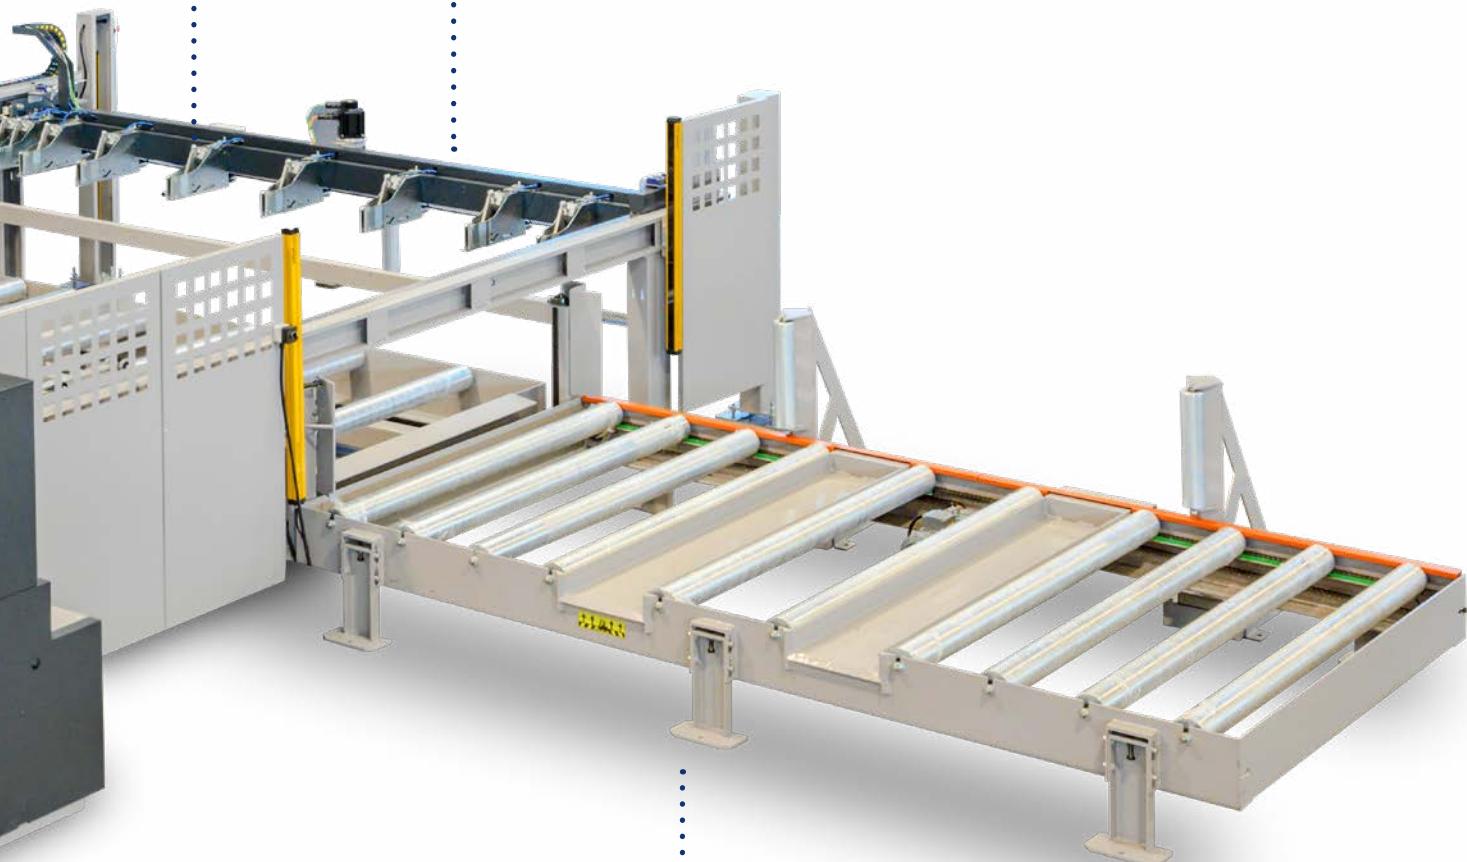

Αυτόματη αποθήκευση

Πλαταφόρμα πλαινής φόρτωσης



Υψηλές προσδοκίες βασισμένες σε κορυφαίας ποιότητας εξαρτήματα!

- Τεχνολογία EtherCat: Γρήγορες ταχύτητες αξόνων
Γρηγόρη πιληροφόρηση. Μείωση κενών χρόνων
Λιγότερα προβλήματα σε ηλεκτροιογικά μέρη.
Ρομποτικά καθώδια. Servo drive σε κάθε άξονα
- Contoller Tpa με 3D απεικόνιση
- UPS. Προστασία υπολογιστή από
εναλλαγές ρεύματος
- Αθόρυβη ηειτουργία. Κίνηση φορείου
με βιομηχανικό ιμάντα που προσδίδει σταθερότητα
στη γραμμή κοπής. Ταχύτητα με σερβιομοτέρ
5-100m/min
- Λειτουργία led - Χρωματική ένδειξη
ηειτουργίας της μηχανής πάνω στο σασί
- Η ενισχυμένη κατασκευή και οι υψηλής ποιότητας
γραμμικοί οδηγοί προσδίδουν σταθερότητα και
ακρίβεια στη γραμμή κοπής.
- Μοντέρνος οδηγός ελεγχόμενος
από ac/servo drive. Βαρέως τύπου κίνηση πάνω
σε σύστημα γρανάζ-κρεμαγιέρα και κύλιση σε
στρογγυλό γραμμικό οδηγό.
Μέγιστη ακρίβεια χάρη στο διπλή
σύστημα μέτρησης από σερβιομοτέρ
και μαγνητική ταινία.
Ταχύτητα 50m/min προς τα πίσω.
- Μπάρες από βιομηχανικό προφίλ αιλουρινίου
με ενσωματωμένα ροδάκια από καουτσούκ
για απαλή κύλιση των πάνελ χωρίς φθορές.
- Ρύθμιση συγκράτησης ανάλογα
με το είδος του ξύλου
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σε 4 σημεία
- Σύστημα ψεκασμού για ακρυλικά υλικά (προαιρετικό)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών δίσκου
με inverter (προαιρετικό)
- Ανύψωση δίσκων με σερβιομοτέρ (προαιρετικό)



Γραμμικοί οδηγοί υψηλής σταθερότητας σε όλους τους άξονες.



Ρύθμιση βάθους κινισίας και πρόκοψης με μικρομετρούς (επιλογή μέσω υπολογιστή). Εξωτερική ρύθμιση πρόκοψης δεξιά-αριστερά.




Πρακτικό και αξιόπιστο σύστημα αλλαγής δίσκων easy-change. Εύκολη και σύγχρονη αλλαγή δίσκων με τη χρήση ενός μόνο εργαλείου.



Πλευρικός γωνιαστής πάνελ 50-1100mm.



Σύστημα κινισίας σε αυτόματη λειτουργία. ((προαιρετικό).

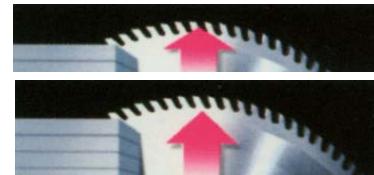

Αυτόματη ανύψωση δίσκου ανάλογα το πλήθος των πάνελ.



Cut- out σύστημα κοπής παραθύρου (προαιρετικό).

Schneider
Electric

FESTO

tP Experience
Flexibility
Innovation

Bonfiglioli

ATLANTA

10 YEARS
NIMAC
WARRANTY
for all sliding systems






Εύκολος χειρισμός με πανίσχυρο λογισμικό

tp Experience
Flexibility
Innovation

- Windows 10 και Τρισδιάστατο πρόγραμμα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο.
- Το καλύτερο πρόγραμμα βέλτιστης κοπής της αγοράς OPTICUT
- Μόνιτορ υψηλής ανάλυσης για άνετη χρήση.

Έξυπνη κοπή: κοπή περισσότερων φύλλων πιο γρήγορα. Η κορυφαία τεχνολογία της NIMAC επιτρέπει να κόβονται ταυτόχρονα δύο λωρίδες η μία δίπλα στην άλλη. Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.

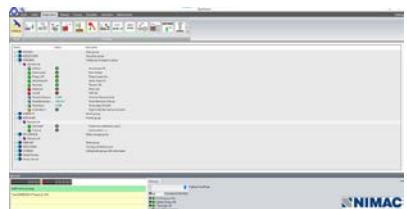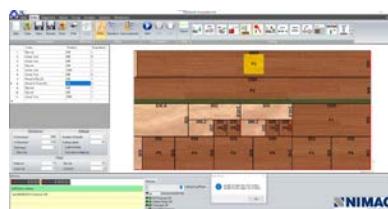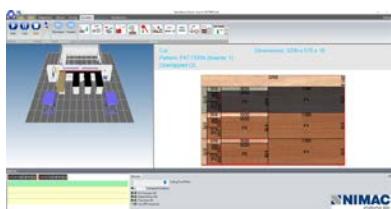

- Εύχροστο πρόγραμμα με βελτιστοποιημένες λειτουργίες.
- Γραφικός επεξεργαστής. Εύκολος προγραμματισμός ακόμα και για πολύπλοκα σχέδια κοπής.
- Τρισδιάστατη προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο που υποδεικνύει στον χειριστή τον τρόπο φόρτωσης των κομματιών.

- Αναφορά παραγωγής, μέτρων κοπής, μέτρων ταινιών περιθωρίων PVC και χρόνου εκτέλεσης προγραμμάτων.
- OPTICUT LITE. Πανίσχυρη βελτιστοποίηση που επιτυγχάνει υψηλή παραγωγή σε ελάχιστο χρόνο.

- Μενού Διαγνωστικών που παρέχουν πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση της μπαχάνης και διασφαλίζουν την γρήγορη επίλυση των σφαλμάτων.
- Σύνδεση με εξωτερικά λογισμικά παραγωγής επίπλου και optimizers με κοστοθόγηση και διαχείριση αποθήκης.
- Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω internet.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Από το σχέδιο στην τελική επεξεργασία σε λίγα λεπτά



Σχεδίασμός

Πλήρης παραμετρική σχεδίαση.
Ισχυρός επεξεργαστής κουτιών και μεγάλη βιβλιοθήκη μυχανισμών.

Rendering

Εντυπωσιακές φωτορεαλιστικές παρουσιάσεις.



Ανάλυση & Βελτιστοποίηση

Μεγάλος αριθμός αυτόματων αναφορών που περιλαμβάνουν ήστα υψηλών, τιμολόγια, παραγγελίες, ήστες τεμαχισμού και nesting.

Παραγωγή

Post processor για αυτόματη εκτέλεση στις τεμαχιστικές NIMAC και σε CNC Router.

Προαιρετικά λογισμικά

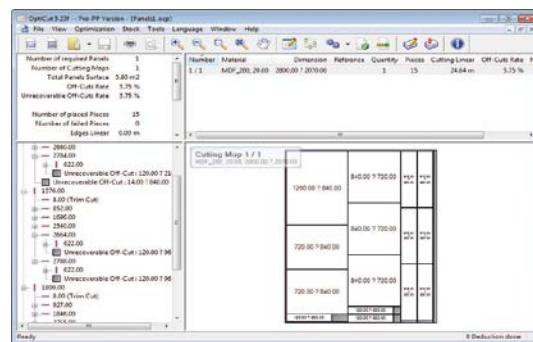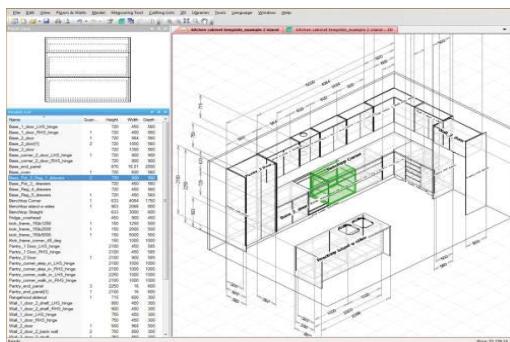

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

Διαδραστικό λογισμικό σχεδίασμού και κατασκευής ντουλαπιών, βασισμένο σε μια ισχυρή μεθοδολογική ιδέα. Αυτόματη διαχείριση όλων των πεποιμεριών συναρμολόγησης και κατασκευής. Ακριβείς ήστες κοπής. Εξαγωγή εκτελέσιμων αρχείων (post processor) για CNC μυχανές.

OPTICUT PRO PP: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΠΗΣ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΠΩΝ/PVC ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Βασισμένο σε πανίσχυρο αλγόριθμο που υπολογίζει διαφορετικά φύλλα, υπήκα και τρόπους κοπής. Διαθέτει υπολογισμό νερών, PVC, γυρίσματα φύλλων, παραμετρικές ετικέτες και διαχείριση αποθήκης. Εντυπωσιακή απόδοση: Ταξινομεί τις ήστες κοπών με τις πιο αποτελεσματικές διατάξεις μέσα σε δευτερόλεπτα εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.


HERMES 70 CNC/HERMES 70TL CNC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | |
|--|--------|------------|--------|
| Μήκος κοπής | 2900mm | 3200mm | 3800mm |
| Άνοιγμα οδηγού | 2900mm | 3200mm | 3800mm |
| Ανύψωση δίσκου | | 70/75mm | |
| Διάμετρος κυρίως δίσκου | | 300-320mm | |
| Διάμετρος πρόκοψης | | 160mm | |
| Μοτέρ κυρίως δίσκου | | 10Hp | |
| Μοτέρ πρόκοψης | | 2Hp | |
| Ταχύτητα φορείου | | 5-100m/min | |
| Ταχύτητα οδηγού | | 0-50m/min | |
| Αυτόματος πλευρικός οδηγός | | 50-1100mm | |
| Αριθμός δαγκανών σύσφιξης υλικού (standard) | 5 | 5 | 7 |
| Μαγνητική ταινία (παθμογεννήτρια - ανέπαφο σύστημα) για την ακριβή μέτρηση του οδηγού | | | |
| Συγκράτηση με ειδικές εισόδους δαγκανών. | | | |
| Τα φύλλα παραμένουν σφιγμένα μέχρι την τελευταία κοπή | | | |
| Γρήγορο σύστημα αλήθαγης δίσκων | | | |
| Πρόκοψη με δυνατότητα μικρορυθμίσεων κάθετα και οριζόντια | | | |
| Κορυφαίο χειριστήριο TPA | | | |
| Νέο πλοισμικό τρισδιάστατης απεικόνισης με δυνατότητα επεξεργασίας 4 γυρισμάτων κοπών και αυτόματη μέτρηση πάνελ με φωτοκύτταρο | | | |
| H/Y με Windows 10 και σκληρό δίσκο SSD | | | |
| Πρόγραμμα βέλτιστης κοπής Opticut Lite (Μέγ. 100 τεμάχια) | | | |
| Σύστημα αυτόματης ήλιπανσης για τα γραμμικά ρουλέμαν φορείου | | | |
| Προδιαγραφές ασφαλείας CE. Φράχτης οδηγού και κουρτίνα ασφαλείας για τα χέρια του χειριστή | | | |
| Απομακρυσμένη υποστήριξη (Teleservice) μέσω internet | | | |
| Ηλεκτρολογικός πίνακας με τεχνολογία EtherCat και UPS για την προστασία του H/Y | | | |


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| | |
|--|------------|
| Τραπέζια με πέπλο αέρα | 1300x600mm |
| | 2000x600mm |
| Πέπλο αέρα στον κυρίως πάγκο της μπχανής | |
| Σύστημα κοπής κινισάς | |
| Αυτόματη ανύψωση δίσκου (2 θέσεις) ανάλογα με το ύψος του υλικού | |
| Σύστημα κοπής Παραθύρων (Τυφλή Κοπή - Cut Out) | |
| Αυτόματη συγκράτηση ανάλογα το ύψος των πάνελ | |
| Σύστημα κοπής Post Forming | |
| Μετακινούμενο δεύτερο και τρίτο τροπέζι | |
| Επιπλέον δαγκάνες | |
| Μονάδα airconditioner μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα | |
| Εκτυπωτής εικετών και λογισμικό barcode | |
| Ένδεξην laser στην γραμμή κοπής | |
| Opticut πλήρης έκδοση γραφείου με δυνατότητα υπολογισμού PVC, διαχείριση αποθήκης, ανάλυση κόστους. | |
| Απεριόριστα υλικά και τεμάχια προς βελτιστοποίηση | |
| Μετακινούμενο κουτί με μπουτόν Start / Stop. | |
| Πρακτική λύση για την διαχείριση μεγάλων σε μήκος πάνελ | |
| Λογισμικό Σχεδίασης Ντουλαπιών Kouζνας | |

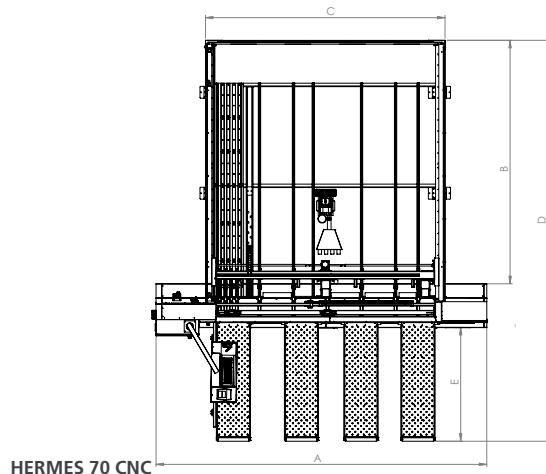

HERMES 70 CNC

| ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ | A | B | C | D | E |
|---------------------------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2900 x 2900 | 4935 | 3395 | 3325 | 6170/5470 | 2000/1300 |
| 3800 x 3800 | 5835 | 4295 | 4225 | 7070/6370 | 2000/1300 |

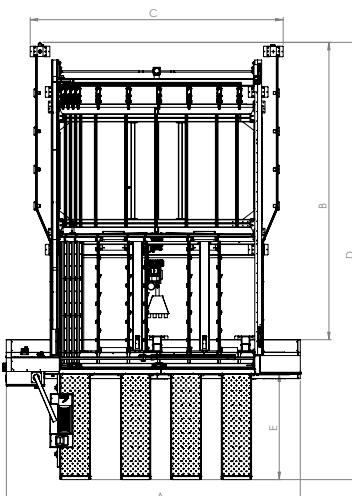

HERMES 70TL CNC

| ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ | A | B | C | D | E |
|---------------------------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2900 x 2900 | 4935 | 5000 | 4120 | 7775/7075 | 2000/1300 |
| 3800 x 3800 | 5835 | 5900 | 5020 | 8675/7975 | 2000/1300 |

έρευνα | ανάπτυξη | τεχνολογία | αξιοπιστία | υποστήριξη



Τα τεχνικά δεδομένα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την ζητούμενη αύθετην της μπχανής.

Σε αυτόν τον κατάλογο οι μπχανές εμφανίζονται με προαιρετική σύνθεση.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά δεδομένα χωρίς προειδοποίηση.

Οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας (CE).



NIMAC
GROUP

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ

www.nimacgroup.eu

info@nimacgroup.eu

+30 2394053030